




**БУРОВАЯ
УСТАНОВКА
1000-1200 МЕТРОВ
МАКСИМАЛЬНОЙ
ГРУЗОПОДЪЕМНО
СТЬЮ 90 ТОНН**



ACARKARDEŞLER
DRILLING

Email : acarkardeslersondaj@gmail.com
Mob./WhatsApp : +90 544 876 5835
Com. Tel : +90 332 236 9914

БУДЕТ УСТАНОВЛЕН НА ТРЕЙЛЕРЕ

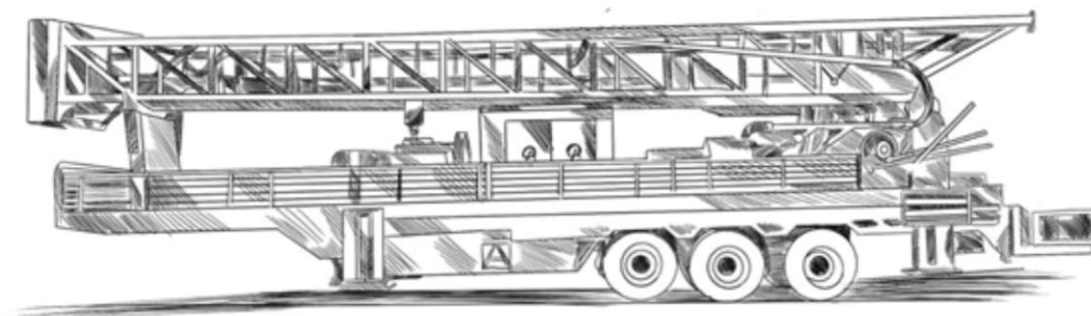

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ

ТРЕЙЛЕР (3 ОСИ)

МЕРЫ

Длина	14 м
Ширина	3 м
Высота	1.60
Толщина шасси	550 мм
На трейлере будет 12 широких шин и 1 запасной шин.	

1. МАЧТА

Грузоподъемность мачты	90 тонн
Диаметр и толщина мачтовых труб	4 мм, 6 дюйм,

Меры Башни

Длина:	14,5 м
Ширина сзади	2.45 м
Высота:	1,15 м
Дорожный просвет мачты 17.40-19.40 м	

2. ПАЛУБНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

На буровой установке будет установлен одинарный дизельный палубный двигатель
Один двигатель будет 420 л.с.
Двигатель будет марки MAN, Турбо Интерколар
Коробка передач 130 зф и диаметр диска сцепления 42см

3. СИСТЕМА ТРАНСМИССИИ

Цепная коробка с двумя передачами
Коробка пережач 130 зф и диаметр диска сцепления 42 см
Цепная коробка имеет 10 выхода
Цепи цепной коробки 1 дюйм и 4 ряда
Общее количество приводных валов 5

4. БУРОВАЯ ЛЕБЕДКА

Будет установлена двухбарабанная лебедка расположенная бок о бок на буровой установке
Диаметр барабанов 850 мм
Диаметр тормозных барабанов 900 мм
Внешний диаметр зубчатых обкладок 715 мм, толщина 22 мм, и количество зубов 111.
Грузоподъемность крюка лебедки 70 тонн

5. ВЕРТЛЮГ И КЕЛЛИ - ШТАНГА

А. Вертлюг

Вместимость вертлюга	75 тонн
Диаметр поворотной трубы	3 дюйм
Вертлюг изготовлен из стали	

В. Келли Штанга

Келли штанга имеет 4 уголка
Длина Келли 11 метров, толщина 140 мм, произведена в США
Шкив келли имеет 4 колеса и 8 тросов
Сервисный шкив машины имеет 4 колеса и 8 тросов

6. ПОВОРОТНЫЙ(БУРОВОЙ) СТОЛ

Меры поворотного стола		
Внутренний диаметр	240 мм	
Средний диаметр	700 мм	
Наружный диаметр :	1000 мм	
Дорожный просвет поворотного стола	160см	220 см (макс)
Верхнее и нижнее уплотнения поворотного стола заглублены для воздушной системы		
Грузоподъемность ротора 70 тонн		
Если, скорость вращения верхнего двигателя 330 оборот.мин, тогда скорость вращения ротора		
1. передача, ход	25 оборот/мин	
2. передача, ход	35 оборот/мин	
3. передача, ход	60 оборот/мин	
4. передача, ход	90 оборот/мин	
5. передача, ход	125 оборот/мин	
6. передача, ход	155 оборот/мин	
Задний ход	20 оборот/мин	

7. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Общее количество подъемников на установке 8
Для фиксации и поднятия машины будет установлена 4 подъемника для ног
Передняя и задняя часть ног машины будет двойным а подъемник будет посередине
Имеется два гидравлических подъемников башни.
Объем гидравлического насоса машины составит 80л, а шланги будут иметь двойную проводку

8. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

100 кВа эльтинатора будет установлена (Турецкая марка)
320 Ампер сварочный аппарат будет установлен на буровой (Турецкий бренд)
Общее количество проекторов молнии 5 , а расстояние до молнии 25 м
На панели управления будет кнопка старта-стопа двигателя и будет индикатор нагрева и масла

9. СИСТЕМА ЦИРКУЛЯЦИИ

А.Буровой насос

К буровой будет установлен 7.5*10 буровой насос (изготовлено в Турции)
Вместимость Бурового насоса 1850 Лтд/мин
Диаметр линии всасывания бурового насоса 5 дюйм, диаметр напорного трубопровода 3, внешний диаметр сливной трубы 1,5дюйм
Длина сливного шланга 10 м
Вместе с буровым насосом будет цельный клапан диаметром 5 дюймов и всасывающий шланг длиной 6 м и 5 дюйма

В.Центробежный насос

Цельный центробежный насос SP3 будет установлен на буровой установке
Диаметр линии всасывания воды Центробежного насоса 4дюйма , а диаметр линии нагнетания 3дюйма, Диаметр выпускного отверстия выпускной трубы центробежного насоса 1,5 дюйма
Длина напорного шланга 10м
Вместе с Центробежным Насосом будет один 4дюймовый клапан и длиной 6м всасывающий шланг диаметром 4 дюйма
Шланги давления воды буровой установки диаметром 3 дюйма и 2-х жильный металл прессованный
К машине будет установлен насос пены, настроенный на систему подачи воздуха.

10. ГОЛОВКА МАЧТЫ И ТРОСОВАЯ СИСТЕМА

Диаметр шкива головки башни 45 см
Общее количество шкивов 12 (в блоках)
Диаметр веревки 20 мм (6×36)
Общая длина каната 330 м

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ

Цельный ключ ТОНГ
Цельный зажим
Цельная маневренная голова
Цельный соскальзыватель
Однокомпонентный буровой переводник 8½”,12½” ve 17½”дюйма

12. АКСЕССУАРЫ И ПОКРАСКА

Две коробки для инструментов
Прогулочная платформа будет построена вдоль двух сторон буровой установки
Цельная кабина двигателя, а так же Акриловая краска
Буровая установка будет окрашена в соответствии с выбором покупателя
Акриловая краска и устойчивая к морской воде краска

13. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Acarkardeşler Машины Бурения сделанные машины имеют один год гарантии на все производственные дефекты
Эта гарантия не распространяется на ошибки вызванные ошибкой пользователя
Уполномоченноелицопроизводителя, всего за 10 дней с буровыми установками поедет с машиной, для обучения бурению и управления системой
AcarkardeşlerМашины Бурениязадополнительнуюплату, которая будет определена может помочь заказчику в предоставлении персонала для непрерывной работы с машиной.



14. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ДОСТАВКИ

1000-1200 метровая машина с двумя двигателями будет доставлена в рабочем состоянии

Способ оплаты : L/C или T/T

Машина будет доставлена в Порт Турции (FOB), оплата за доставку будет оплачивать покупатель

Машина будет доставлена через 20 рабочих дней после оплаты первоначального взноса

После оплаты первоначального взноса %30 начинается сборка машины, после ее завершения оплачиваются остальные %70 до доставки

Если у вас есть грузовик, мы можем приехать и смонтировать его в вашей стране. и это обойдется вам в 5000USD





**ACARKARDEŞLER
SONDAJ**

ACARKARDEŞLER SONDAJ MAK. OTOM. İNŞ. NAK. SAN. VE TİC. LTD.



KONYA
TİCARET ODASI

